

>> DESCRIPTION

Le Bumper

- Coque en Acier S235 hautement résistant de 4mm
- S'associe à l'absorbeur de chocs
- 3 colliers inox résistance 130 daN
- Pas de fixation au sol

>> AVANTAGES


- Pas de perforation de la dalle
- Montage rapide (moins de 5 minutes)
- Gain de temps de 15 minutes en cas de démontage
- La fixation par collier sert de fusible en cas de choc et évite la déformation plastique du montant



Selon l'étude SOCOTEC : Le Bumper apporte une amélioration de 200% contre les déformations plastiques.

>> SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matière :	Acier S235 Caoutchouc butyl
Finition :	Epoxy jaune
Fixation :	Collier en Inox 130 daN
Largeur :	156 mm
Profondeur :	70 mm
Epaisseur :	4 mm
Bumper simple	
Hauteur :	325 mm
Masse :	± 6 Kg
Bumper Double	
Hauteur :	650 mm
Masse :	± 10 Kg
Bumper triple	
Hauteur :	975 mm
Masse :	± 13 Kg

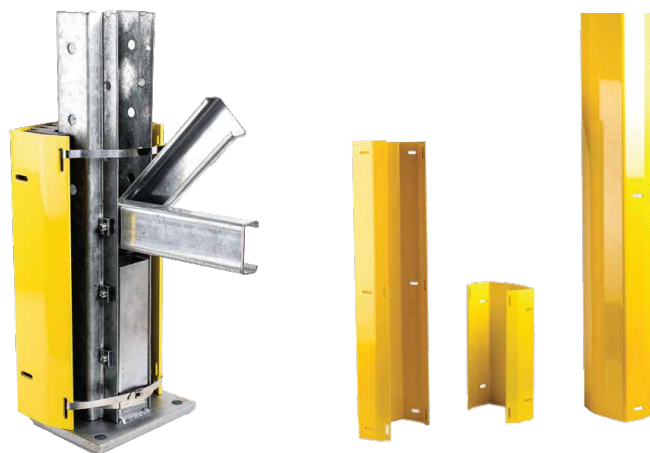

Taille	325 mm	650 mm	975 mm
Référence	2302	2303	2304

