


>> DESCRIPTION

La protection haute

- Acier S235 JR de 3 ou 4 mm (+ fer plat 15 mm)
- Habillage caoutchouc en pneumatiques recyclés
- Fixation murale ou au sol

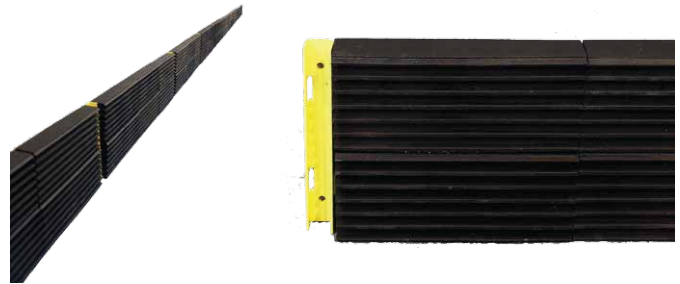

>> AVANTAGES

- Encombrement limité
- Disponible en simple ou double hauteur
- Conserve son aspect esthétique même après plusieurs chocs
- Fabriqué à partir de pneumatiques recyclés et 100% recyclable.

>> SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fixation Murale

Matière : Acier S235 JR 4mm
fer plat 15x35mm
Caoutchouc Butyl

Finition : Epoxy jaune

Système de fixation : tirefonds 8Ø x 40mm
chevilles nylon
Visse 5Ø x 25mm tête
ronde pozidriv

Hauteur : 200 mm

Largeur : 60 mm

Longueur : 720 mm

Epaisseur caoutchouc: 60 mm

Masse : ± 16 Kg

Fixation au sol

Matière : Acier S235 JR 4mm
fer plat 15x35mm
Caoutchouc Butyl

Finition : Epoxy jaune

Système de fixation : tirefonds 8Ø x 40mm
chevilles nylon
Visse 5Ø x 25mm tête
ronde pozidriv

Hauteur : 170 mm

Largeur : 80 mm

Longueur : 1360 mm

Epaisseur caoutchouc: 60 mm

Masse : ± 18 Kg



Modèle	Fixation murale Simple	Fixation murale Double	Fixation au sol Simple	Fixation au sol Double
Référence	0241			

